


SAM-3416/3417/3418

ALIMENTATORE PER USO ESTERNO

PROTEZ.
IP67



CARATTERISTICHE

- Protezione contra sovracarica, sovravoltaggio, sovrariscaldamento e cortocircuito
- Grado di protezione IP67
- Temperatura di funzionamento: -30°C ~ +45°C
- Umidità relativa: 20~90%


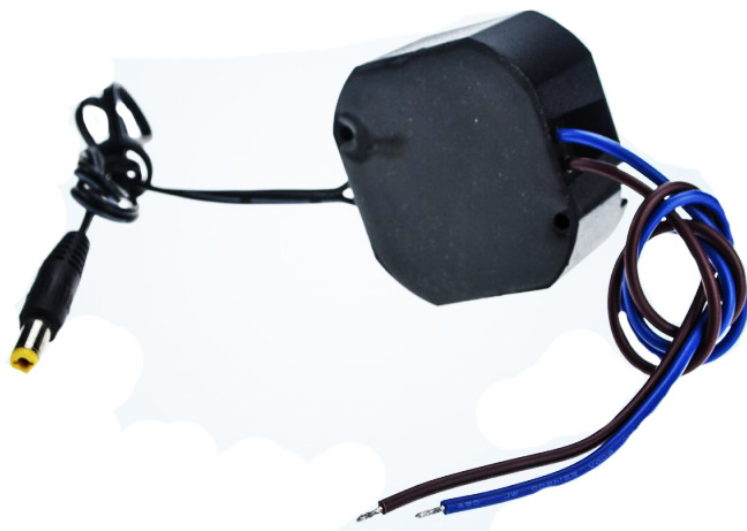


| Modello | SAM-3416 | SAM-3417 | SAM-3418 |
|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| Potenza effettiva | 12 W | 18 W | 24 W |
| Voltaggio d'entrata | 90V~264V CA | 100V~240V CA | 100V~240V CA |
| Frequenza d'entrata | 47~63Hz | 47~63Hz | 50~60Hz |
| Tensione d'uscita | 12V CC | 12V CC | 12V CC |
| Corrente d'uscita | 1A | 1,5A | 2A |



| | | | |
|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Dimensioni | 50 x 48 x 25 mm | 85 x 30 x 98 mm | 67 x 27 x 45 mm |
| Peso | 51 g | 112 g | 82,5 g |



25 mm



98 mm



45 mm